




DETAJL ZA

PASIVNO HIŠO : **VOGALNI STIK ZUNANJIH STEN**

PROIZVAJALEC : **WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.d.**

IZDELEK : **VERTIKALNA VEZ V ZUNANJEM ZIDU
DRYFIX 30**

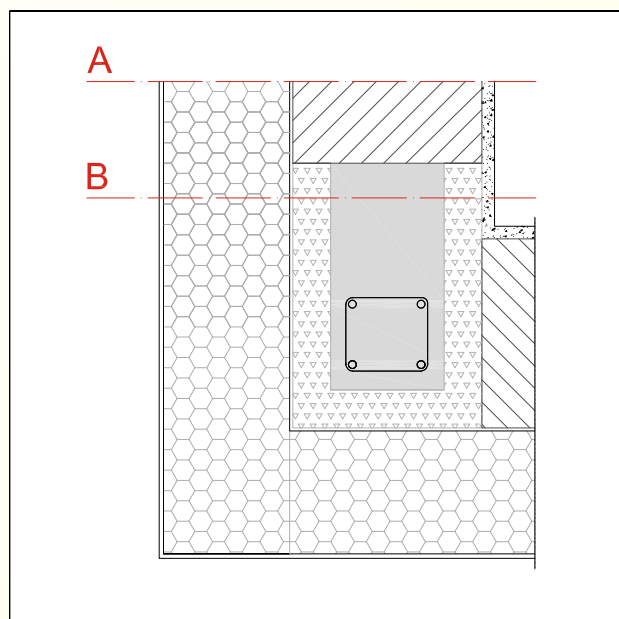

TEHNIČNI PODATKI :

**TOPLOTNE PREHODNOSTI
ZUNANJIH KONSTRUKCIJ**

A **$U = 0,13 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

B **$U = 0,11 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

IZPOLNJENA ZAHTEVA

$U \leq 0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

STIK JE BREZ TOPLOTNEGA MOSTU!

PREREZ A

zap.št.	širina [cm]		λ [W/(m K)]
1	2,0	apneno cemetna malta	0,85
2	30,0	opečni zidak - PTH PROFI 30	0,14
3	0,5	lepilna malta za kameno volno	0,90
4	20,0	kamena volna - plošče PTP-035	0,036
5	0,4	armirana lepilna malta	0,90
6	0,3	zaključni tankoslojni omet	1,00

Toplotna prehodnost: **U = 0,13 W/(m²K)**

PREREZ B

zap.št.	širina [cm]		λ [W/(m K)]
1	2,0	apneno cemetna malta	0,85
2	6,0	EPS vogalnik 30	0,04
3	18,0	AB vez	1,10
4	6,0	EPS vogalnik 30	0,04
5	0,5	lepilna malta za kameno volno	0,90
6	20,0	kamena volna - plošče PTP-035	0,036
7	0,4	armirana lepilna malta	0,90
8	0,3	zaključni tankoslojni omet	1,00

Toplotna prehodnost: **U = 0,11 W/(m²K)**

