



KONZORCIJ  
PASIVNA  
HIŠA


# CERTIFIKAT

DETAJL ZA

PASIVNO HIŠO : **STIK MEDETAŽNE KONSTRUKCIJE  
Z ZUNANJO STENO**

PROIZVAJALEC : **XELLA POROBETON SI, d.o.o.**

IZDELEK : **YTONG ELEMENTI**

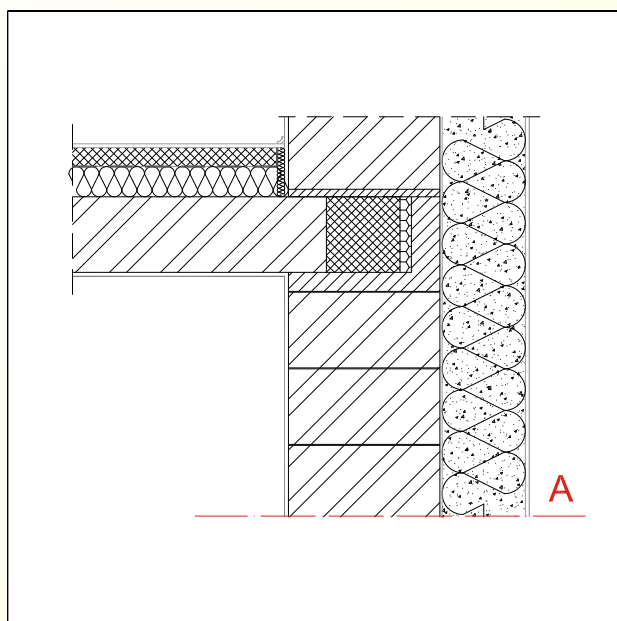

TEHNIČNI PODATKI :

**TOPLOTNE PREHODNOSTI  
ZUNANJIH KONSTRUKCIJ**

**A U = 0,103 W/(m<sup>2</sup>K)**

IZPOLNJENA ZAHTEVA

**U ≤ 0,15 W/(m<sup>2</sup>K)**

**STIK JE BREZ TOPLOTNEGA MOSTU!**

## PREREZ A

zap.št.	širina [cm]		$\lambda$ [W/(m K)]
1	0,8	notranji tankoslojni omet	0,80
2	40,0	Ytong zunanji nosilni zid (PB 40)	0,086
3	22,0	toplotna izolacija Ytong Multipor	0,045
4	1,0	zunANJI omet	0,80

Toplotna prehodnost:  $U = 0,103 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

