




DETAJL ZA
PASIVNO HIŠO: **STIK NOTRANJEGA ZIDU IN
MEDETAŽNE PLOŠČE – NEOGREVANA
KLET**

PROIZVAJALEC: **JUB d.o.o.**
IZDELEK: **Toplotno izolacijski fasadni sistem JUBIZOL**

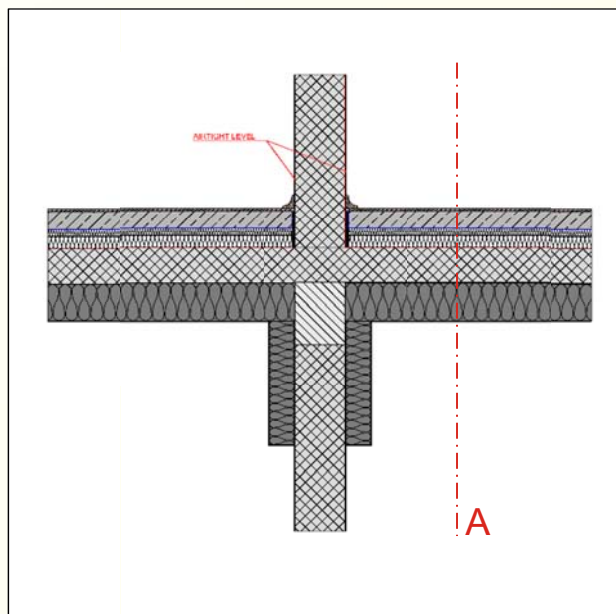

TEHNIČNI PODATKI:

**TOPLOTNE PREHODNOSTI
ZUNANJIH KONSTRUKCIJ**

A U = 0,160 W/(m²K)

NI IZPOLNJENA ZAHTEVA

U ≤ 0,15 W/(m²K)

STIK NI BREZ TOPLOTNEGA MOSTU!
Ψ = 0,101 W/(mK)

Certifikat je bil izdan na osnovi pridobljenega Certifikata Passivhaus Instituta dr. Wolfgang Feist.



PREREZ A

zap. št.	širina [cm]		λ [W/(mK)]
9	1	Parket	0,18
8	7	Estrih	1,40
5	0,05	PE folija	Generic
3	3	Eurotherm EPS-T	0,051
1	5	Eurotherm EPS 100	0,044
7	14	Armiran beton	2,30
2	15	Jubizol EPS F-G	0,039
10	0,3	JUBIZOL osnovni in zaključni omet	0,91

Toplotna prehodnost: $U = 0,160 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

