




DETAJL ZA  
PASIVNO HIŠO: **STIK NOTRANJEGA ZIDU Z  
ZUNANJIM ZIDOM**

PROIZVAJALEC: **JUB d.o.o.**  
IZDELEK: **Toplotno izolacijski fasadni sistem JUBIZOL**

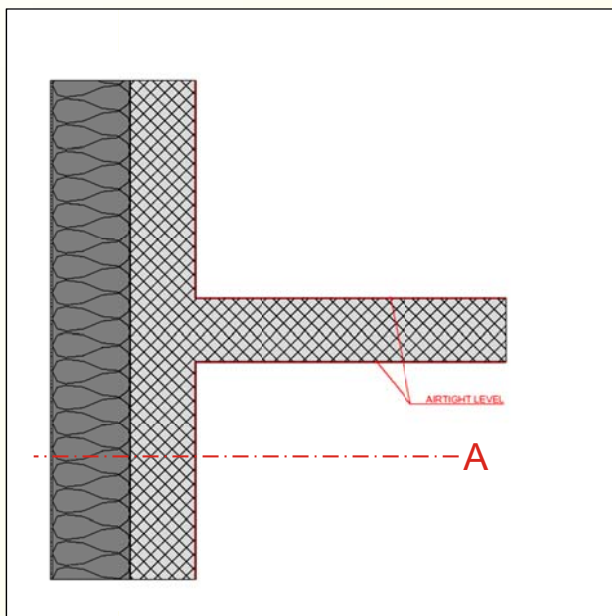

TEHNIČNI PODATKI:

**TOPLOTNE PREHODNOSTI  
ZUNANJIH KONSTRUKCIJ**

**A  $U = 0,150 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

IZPOLNJENA ZAHTEVA

**$U \leq 0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

**STIK JE BREZ TOPLOTNEGA MOSTU!**

Certifikat je bil izdan na osnovi pridobljenega Certifikata Passivhaus Instituta dr. Wolfgang Feist.

## PREREZ A

zap. št.	širina [cm]		$\lambda$ [W/(mK)]
4	0,3	Zaključni sloji (JUBOLIN + JUPOL)	0,91
5	20	Armiran beton	2,30
3	0,5	JUBIZOL lepilna malta	0,91
1	25	Jubizol EPS F-G	0,039
2	0,5	JUBIZOL osnovni in zaključni omet	0,91

Toplotna prehodnost: **U = 0,150 W/(m<sup>2</sup>K)**

