




DETAJL ZA
PASIVNO HIŠO: **VGRADNJA OKNA V ZUNANJI ZID –
ŽALUZIJA – ZGORNJI DEL**

PROIZVAJALEC: **JUB d.o.o.**
IZDELEK: **Toplotno izolacijski fasadni sistem JUBIZOL**

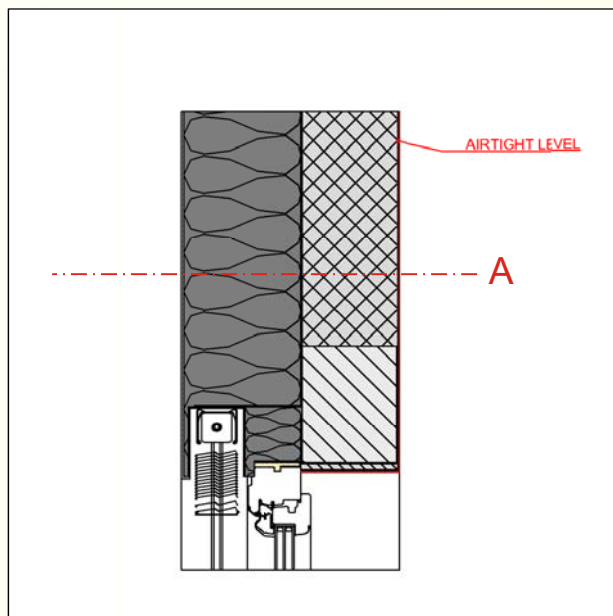

TEHNIČNI PODATKI:

**TOPLOTNE PREHODNOSTI
ZUNANJIH KONSTRUKCIJ**

A U = 0,150 W/(m²K)

IZPOLNJENA ZAHTEVA

U ≤ 0,15 W/(m²K)

STIK JE BREZ TOPLOTNEGA MOSTU!

Certifikat je bil izdan na osnovi pridobljenega Certifikata Passivhaus Instituta dr. Wolfgang Feist.

PREREZ A

zap. št.	širina cm]		λ [W/(mK)]
4	0,3	Zaključni sloji (JUBOLIN + JUPOL)	0,91
3	0,2	JUBIZOL lepilna malta	0,91
7	20	Armiran beton	2,30
3	0,5	JUBIZOL lepilna malta	0,91
1	25	Jubizol EPS F-G	0,039
2	0,5	JUBIZOL osnovni in zaključni omet	0,91

Toplotna prehodnost: $U = 0,150 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

