




DETAJL ZA
PASIVNO HIŠO: **VGRADNJA OKNA V ZUNANJI ZID –
SPODNJI DEL**

PROIZVAJALEC: **JUB d.o.o.**
IZDELEK: **Toplotno izolacijski fasadni sistem JUBIZOL**

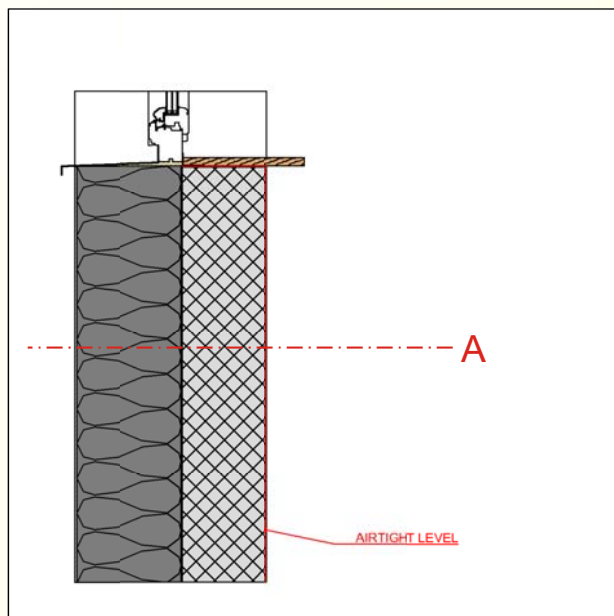

TEHNIČNI PODATKI:

**TOPLOTNE PREHODNOSTI
ZUNANJIH KONSTRUKCIJ**

A $U = 0,150 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

IZPOLNJENA ZAHTEVA

$U \leq 0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$


STIK JE BREZ TOPLOTNEGA MOSTU!

Certifikat je bil izdan na osnovi pridobljenega Certifikata Passivhaus Instituta dr. Wolfgang Feist.

PREREZ A

zap. št.	širina [cm]		λ [W/(mK)]
6	0,3	Zaključni sloji (JUBOLIN + JUPOL)	0,91
8	20	Armiran beton	2,30
4	0,5	JUBIZOL lepilna malta	0,91
1	25	Jubizol EPS F-G	0,039
3	0,5	JUBIZOL osnovni in zaključni omet	0,91

Toplotna prehodnost: $U = 0,150 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

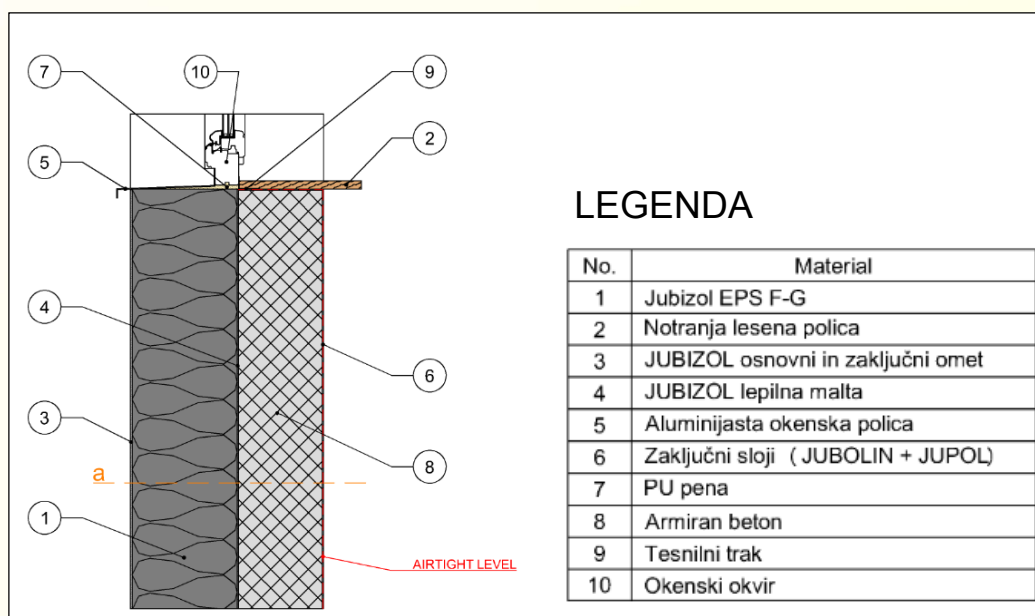

LEGENDA

No.	Material
1	Jubizol EPS F-G
2	Notranja lesena polica
3	JUBIZOL osnovni in zaključni omet
4	JUBIZOL lepilna malta
5	Aluminijasta okenska polica
6	Zaključni sloji (JUBOLIN + JUPOL)
7	PU pena
8	Armiran beton
9	Tesnilni trak
10	Okenski okvir